14. その他

14−1. Nシリーズ取扱説明書No.一覧表および動作時間特性例

正しく製品をお取り扱いいただく為､本カタログと併せて取扱説明書を準備しております｡ご注文の際、製品の形式と下記 No. をご照会の上、販売店もしくは当社営業担当へご用命ください。

種　類	形　式	取扱説明書No.
過　電　流	NCO11P NCO11S NCO12P	6E2T0229
	NCO22P NCO22S	6E2T0235
	NCO32P NCO32S	6E2T0236
	NCR21P NCR21S NCR22P	6E2T0246
過　電　圧	NVO11P NVO11S	6E2T0230
	NVO21P NVO21S	6E2T0238
不　足　電　圧	NVU11P NVU11S	6E2T0231
	NVU21P NVU21S	6E2T0239
地絡過電流	NCG11P NCG11S NCG21P NCG31P	6E2T0233
	NCG41P NCG41S	6E2T0240
地絡過電圧	NVG11P NVG11S	6E2T0232
	NVG21P NVG21S	6E2T0241
	NVG31S	6E2T0290
地　絡　方　向	NDG11P NDG11S NDG21P	6E2T0234
	NDG31S NDG41S	6E2T0242
電　力	NWO11P	6E2T0248
比　率　差　動	NBT11P	6E2T0247
周　波　数	NRF11P	6E2T0300

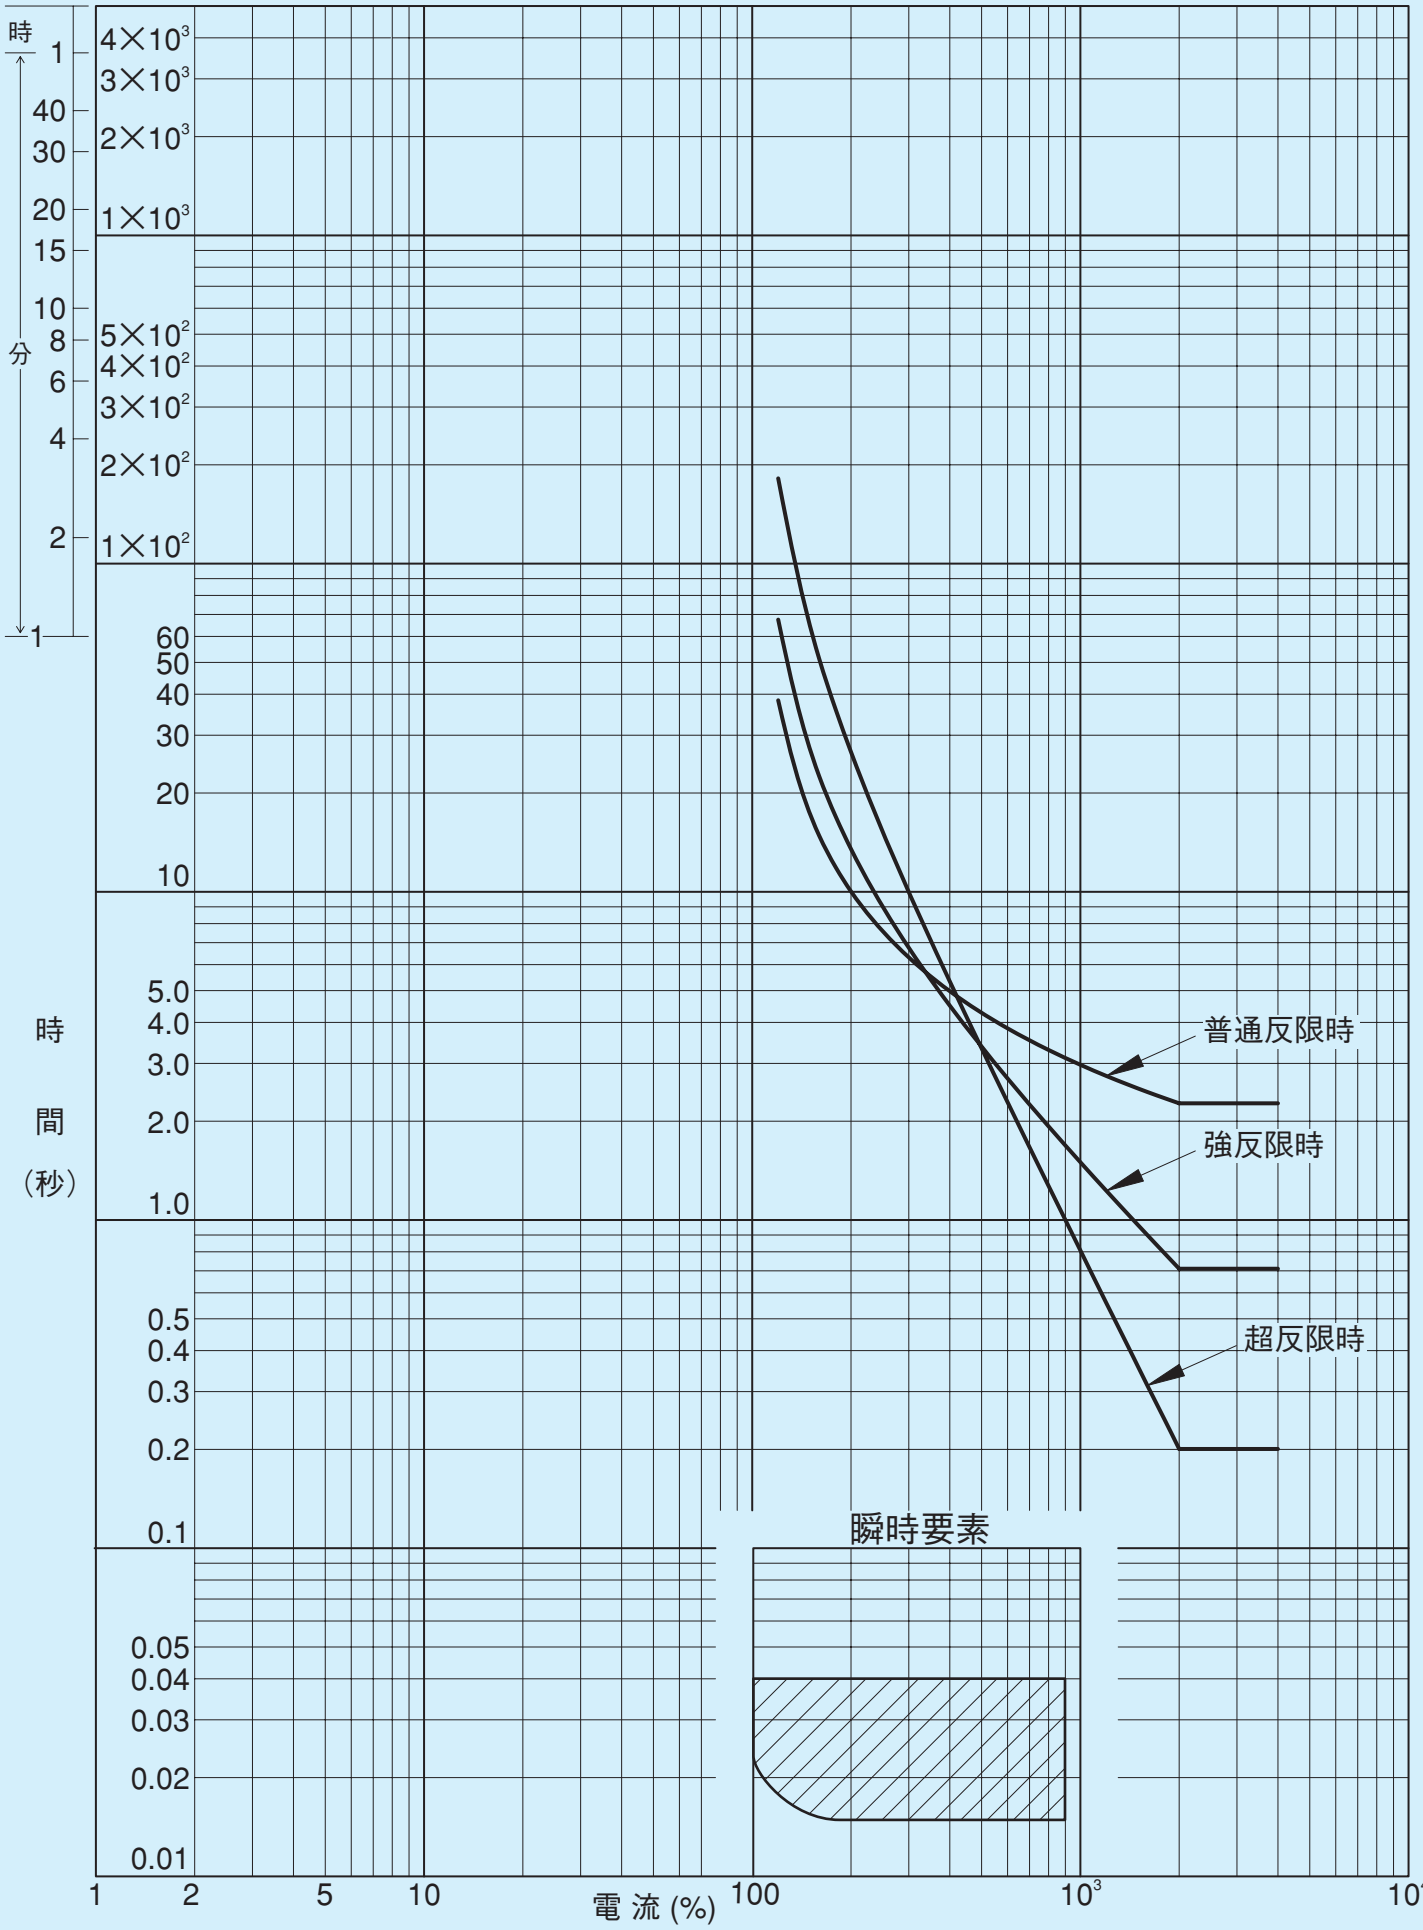

第14-1-1図
NCO1□□形
動作時間特性例

限時特性はタップ値を100%とし、ダイヤルを1としています。ダイヤルが変わった場合も曲線形状は同じですので上下平行移動してください。ただし小さいタップで曲線が40msと交差するところから一定となります。瞬時要素は設定値を100%としています。

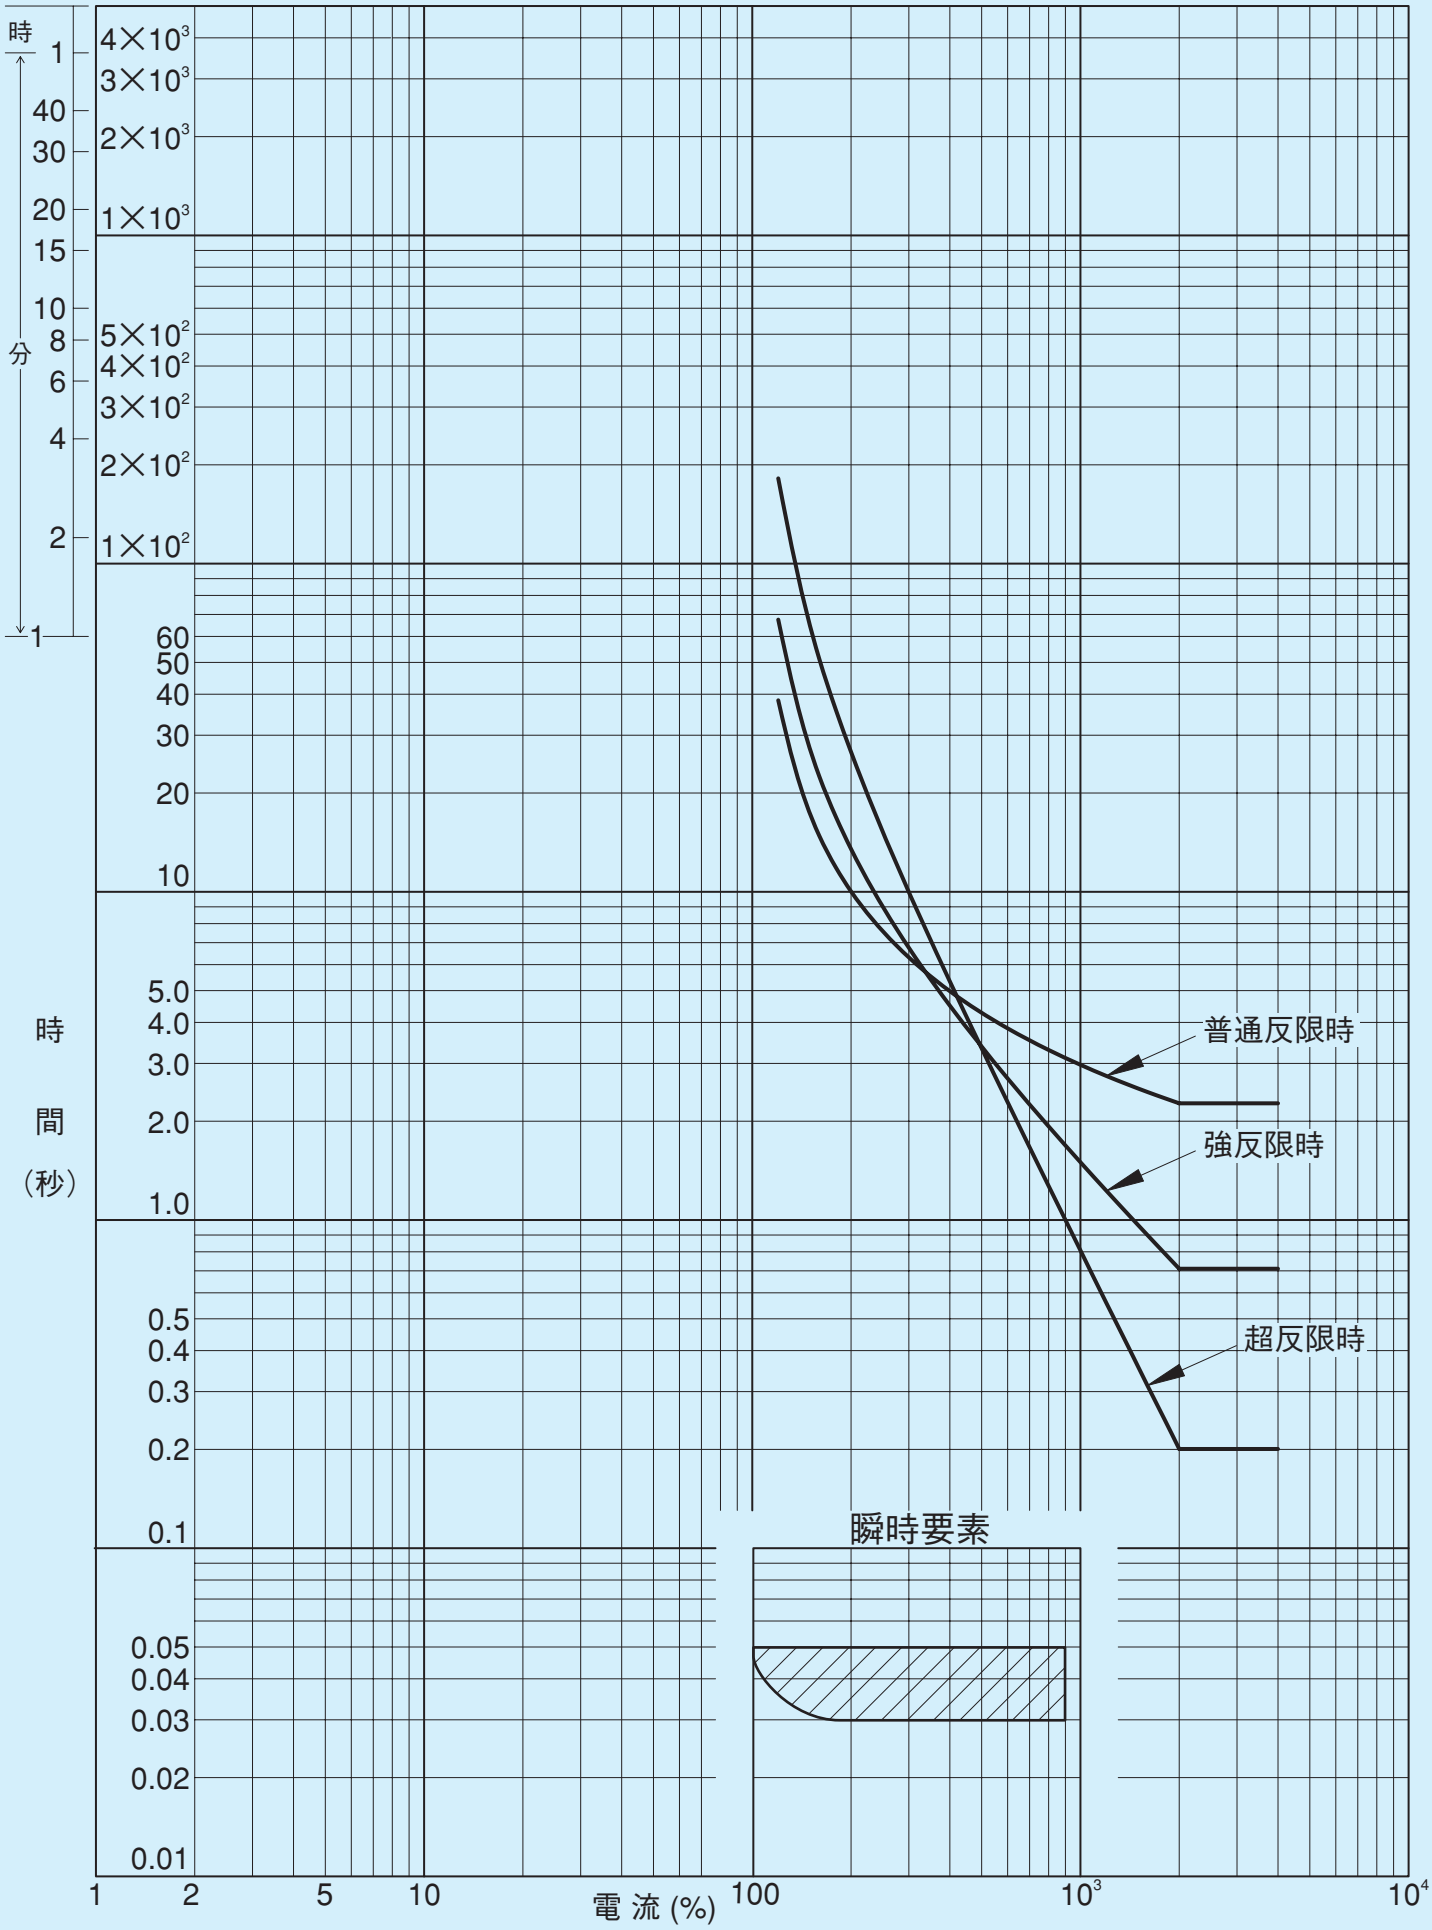

第14-1-2図
NCO22□形
動作時間特性例

限時特性はタップ値を100%とし、ダイヤルを1としています。ダイヤルが変わった場合も曲線形状は同じですので上下平行移動してください。ただし小さいタップで曲線が40msと交差するところから一定となります。瞬時要素は設定値を100%としています。

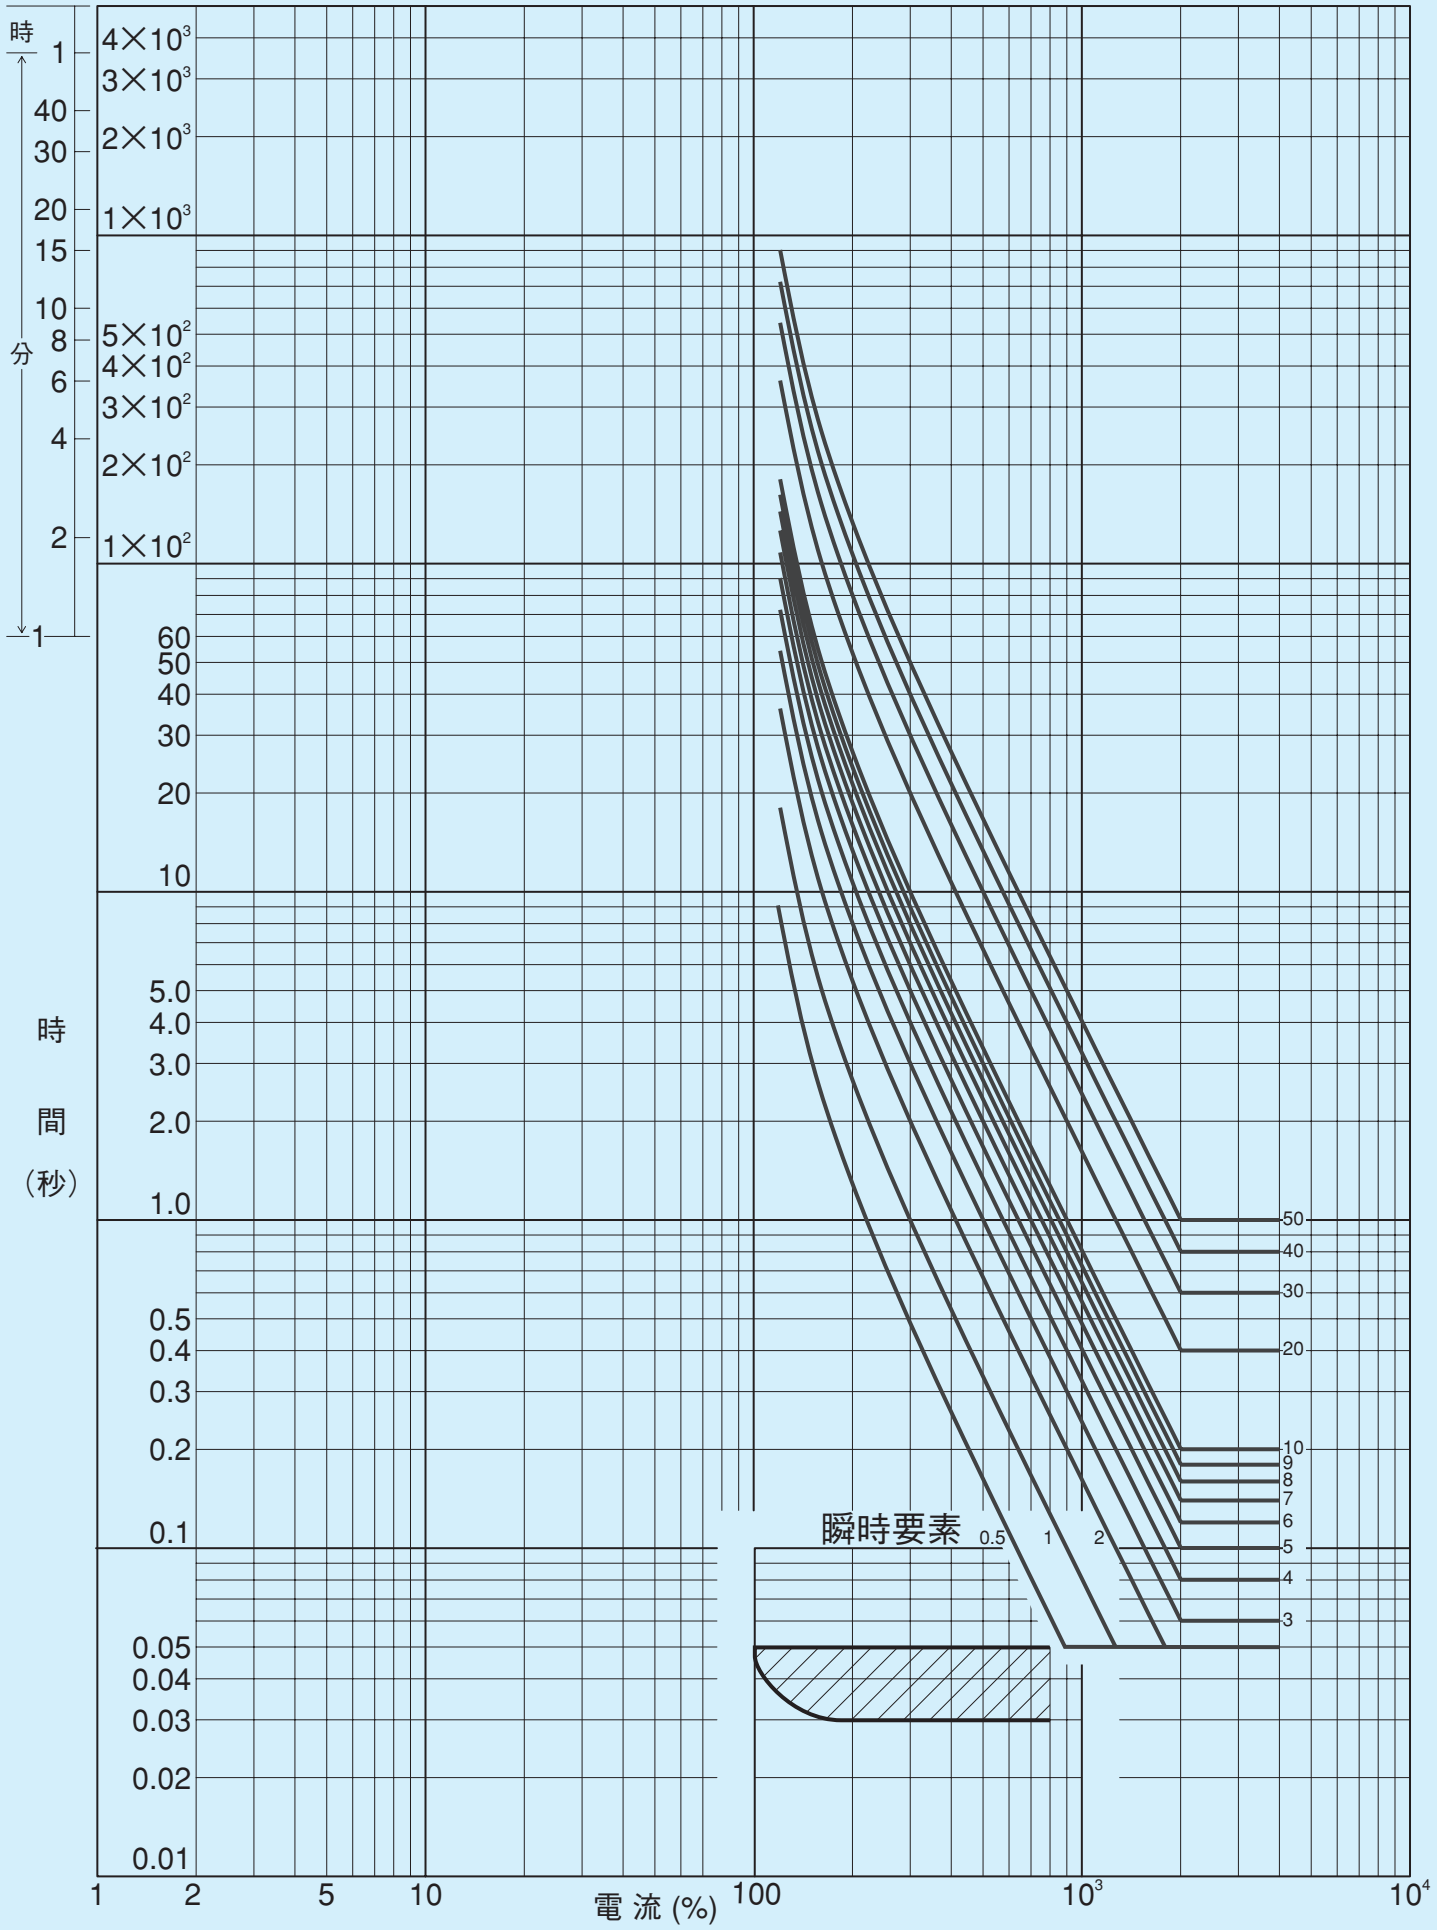

第14-1-3図
NCO32□形
動作時間特性例

限時特性はタップ値を100%としています。瞬時要素は設定値を100%としています。

MEMO